




Technische Daten:

- Material: Aluminium roh geschliffen
- Wandstärke (t): 2,5 mm
- Zopfmaß (D1): Ø 76 mm
- LPH: 4 m (Lichtpunkthöhe, Höhe über Erde)
- Mastfußdurchmesser (D2): 114 mm
- E: 800 mm (Erdmaß, Erdstück)
- Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde)
- Form: gerade, konisch, rund
- Türausschnitt (verstärkt): 85 x 400 mm (UKT = 600 mm über Erde)
- Traglast bis max. 60 kg (bei Seitenwindlast 0,45 qm in Windzone 1)
- Traglast bis max. 35 kg (bei Seitenwindlast 0,25 qm in Windzone 4)
- inkl. korrosionsabweisendes Kunststofftape an Erdübergang (schwarz)
- Gewicht: 13 kg
- gefertigt nach DIN EN40
- optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar
- optional mit Kabelübergangskasten etc.

Gängige Oberflächenausführungen:

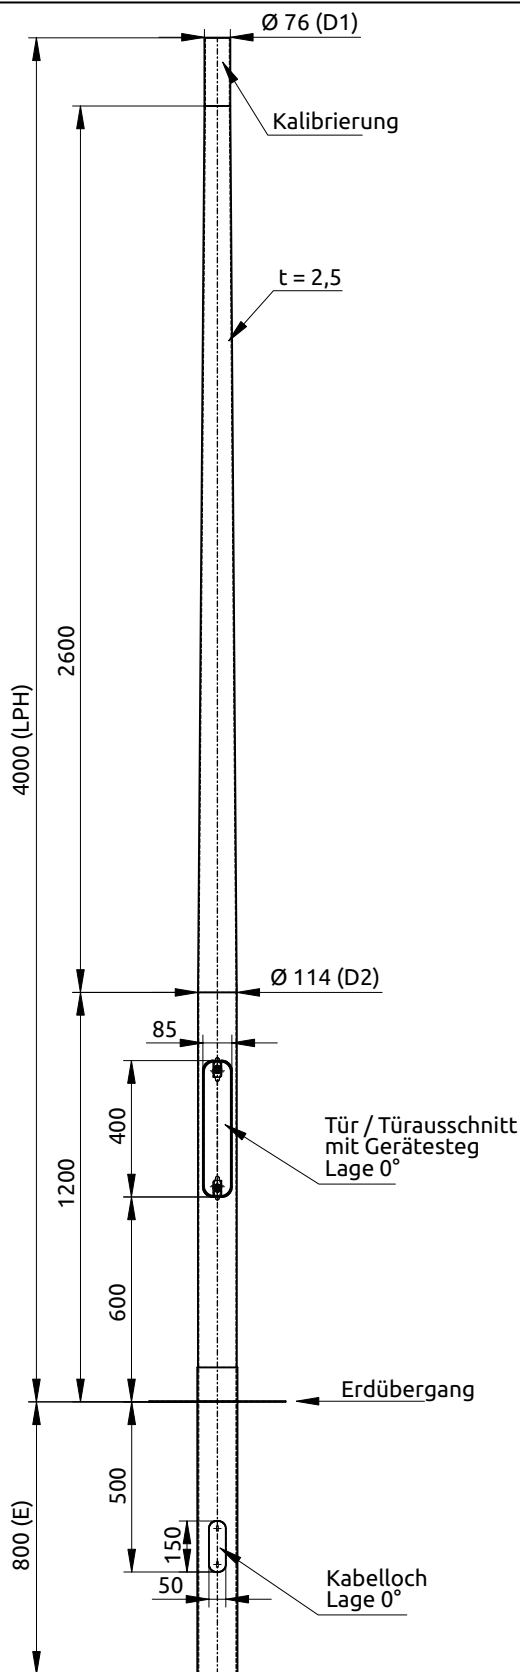


Material:

EN AW-6060 T66

Aluminiumlichtmast konisch

ALM-K04-76-25



Maßeinheit:
[mm]

A4

Datum: 25.03.2020

Verfasser: SUNLEDS GmbH

MEGAMAST
MASTEN & TRÄGER SYSTEME

Maßstab:
1 : 22

Gewicht [kg]:
13

Zeichnungsnummer:
ALM-K04-76-25

Blatt:
1 / 1