


TECHNISCHE DATEN

- Material: Aluminium roh geschliffen
- Wandstärke (t): 2,5 mm
- Zopfmaß (D1): Ø 76 mm
- LPH: 5 m (Lichtpunkthöhe, Höhe über Erde)
- Mastfußdurchmesser (D2): 114 mm
- E: 800 mm (Erdmaß, Erdstück)
- Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde)
- Form: gerade, konisch, rund
- Türausschnitt (verstärkt): 85 x 400 mm (UKT = 600 mm über Erde)
- Traglast bis max. 40 kg (bei Seitenwindlast 0,30 m² in Windzone 1)
- Traglast bis max. 20 kg (bei Seitenwindlast 0,15 m² in Windzone 4)
- inkl. korrosionsabweisendes Kunststofftape an Erdübergang (schwarz)
- Gewicht: 15,3 kg
- gefertigt nach DIN EN40
- optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar
- optional mit Kabelübergangskasten etc.




ALUMINIUM / OPTIONALE PULVERBESCHICHTUNG

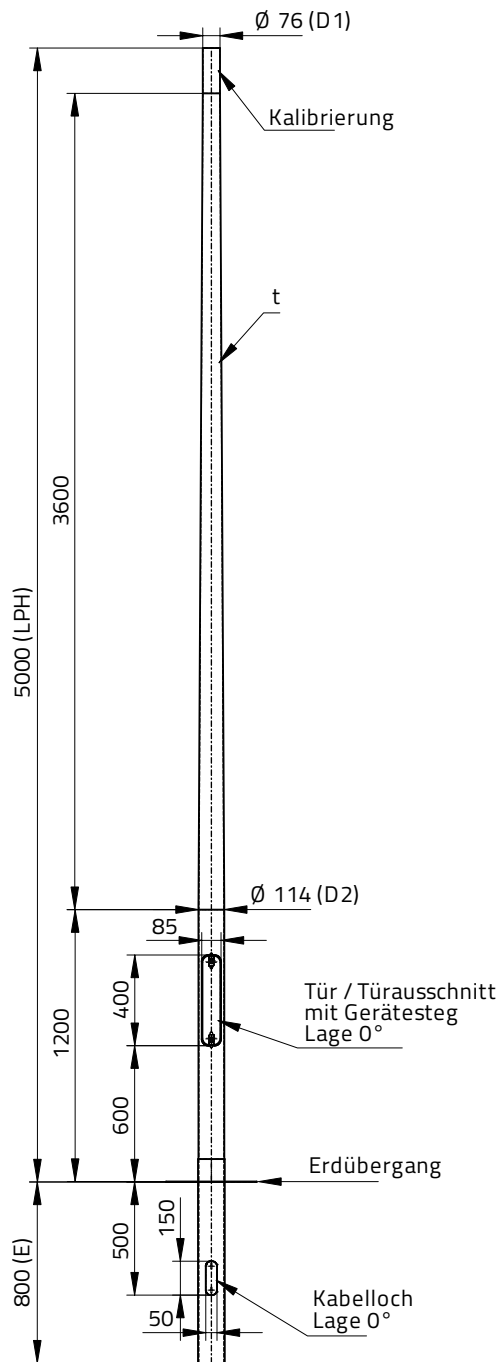

Material:
EN AW-6060 T66

Aluminiumlichtmast konisch

ALM-K05-76-25



Maßeinheit:
[mm]

A4

Datum: 25.03.2020
Verfasser: SUNLEDs GmbH

MEGAMAST

Maßstab:
1:34

Gewicht [kg]:
15,3

Zeichnungsnummer:
ALM-K05-76-25

Blatt:
1 / 1